



Utomhusbelysning – från Vinga Ljus



2008
2009
2010



Utomhusbelysning

Vinga Ljus AB utvecklar och marknadsför produkter inom två produktområden: Vinga (belysningsarmaturer för offentlig och privat miljö) samt Marelco (mätinstrument och brandvarnare).

Vi har nära samarbete med elgrossister, elinstallatörer, arkitekter och elkonsulter.

I denna katalog presenteras Vingaprodukter inom området utomhusarmaturer. Är du intresserad av våra övriga produktområden – kontakta oss enligt nedan.

Vi reserverar oss för tryckfel och förbehåller oss rätten till material- och konstruktionsändringar.

Skönhet, trygghet, tydlighet

Även utomhus spelar belysning en viktig roll. Allt fler inser vikten av att ha en utemiljö som erbjuder väl och vackert upplysta fasader, gator och torg.

Det finns naturligtvis flera aspekter. Vi vill att vår gemensamma stadsmiljö ska vara en trygg plats att vistas på även under kvällar och nätter. Med medveten planering av belysning går det att minska inbrott, överfall, rån och bilinbrott. En bra ljusmiljö gör det lugnare och säkrare att ta en kvällspromenad eller att gå hem från bion eller jobbet.

Miljön kan ges en ny dimension och en ny skärpa genom fantasifull, genomtänkt och funktionell belysning. Torget får andra konturer, fasaderna visar ett nytt ansikte som inte syns på dagen. Buskar och planteringar får en annan prakt när de får blomma med ljus.

Även vid våra egna hem syns en tydlig belysningstrend. Vi låter ljuset spela på väggarna, lysa på trädgårdsgångar och uppfarter och låter oss njuta av träd och blommor även då solen har gått ner.

Helheten och kontrollen av helheten är oerhört viktig vid skapandet av god ljusmiljö. Alla belysningsprojekt är speciella med tanke på material, form, funktion och att omgivande miljö är olika och kräver olika behandling.

För att uppfylla alla krav och önskemål krävs kunskap, föståelse och en pålitlig leverantör av armaturer. I Vinga Ljus produktsortiment finns alla belysningsarmaturer som krävs för att vision och verklighet ska sammanfalla.




vinga
Belysning för alla miljöer

Vinga Ljus AB
Hulda Mellgrens gata 2
42132 Västra Frölunda
Tel 031-674300
Fax 031-277098
info@vingaljus.se
www.vingaljus.se


Utställning Göteborg
Hulda Mellgrens gata 2
42132 Västra Frölunda

Utställning Stockholm
Ynglingagatan 24
113 47 Stockholm


Utställning Malmö
Scheelegatan 5
212 28 Malmö

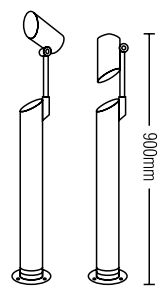



1 Hållö pollare



2 Hållö markfäste



3 Hållö väggfäste

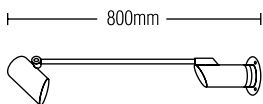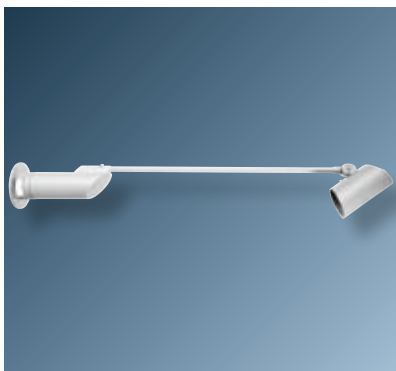

4 Hållö lång väggarm



Hållö

Utomhusbelysning 50W/12V

Hållö – ny, elegant, svenskdesignad serie av utomhusbelysning

Hållö är en elegant armaturfamilj för utomhusbelysning på väggar, i trädgårdar, vid företagsentréer eller i parker och liknande. Familjen består av spotlights på pollare med markfäste, spotlights med mark/väggfäste och spotlights på väggfäste för skyltbelysning – alla för 50 W halogenljuskälla. Alla varianter är utförda i gjuten aluminium och har inbyggd elektronisk trafo. Armaturhuvudet är vridbart och vinklinsbart med låsning av läge med insexskruv. Ej överkopplingsbar i armaturen.



Mått rör: Ø 85 mm
Mått monteringsplatta: Ø 140 mm
Godkänd av Semko
Kapslingsklass: IP44, Klass I, skall jordas

E-nr	Art.nr	Beskrivning	Färg
77 595 98	77.4020	Hållö pollare 50W/12V, höjd 900 mm	Grafit
77 000 26	77.4000	Hållö mark-/väggfäste 50W/12V, höjd 360 mm	Grafit
77 000 27	77.4010	Hållö lång väggarm 50W/12V, längd 800 mm	Grafit





Funkis Tech


Markstrålkastare, minipollare, fasadbelysning

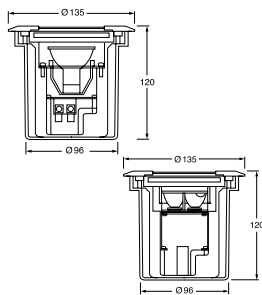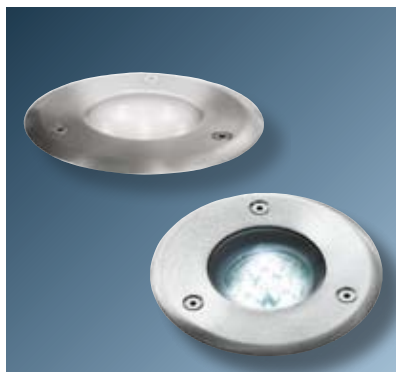



- 1 Funkis Tech 35 W halogen
 - 2 Funkis Tech 3x1 W LED
- Infällnadsbox för mark ingår

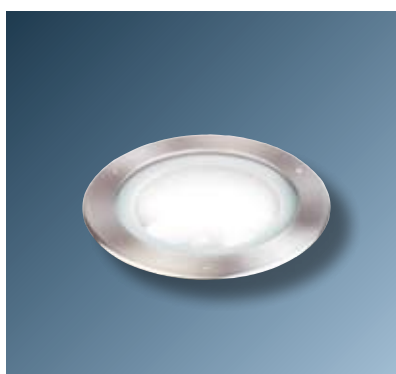


- 3 Funkis Tech 18W lysrör
- Infällnadsbox för mark ingår



- 4 Funkis Tech 70 W HIT
- Infällnadsbox för mark ingår



- 5 Funkis Tech markpollare



- 6 Wall Cube väggarmatur

1, 2, 3, 4 Funkis Tech markstrålkastare IP67

En serie markstrålkastare för fasader, parker och trädgårdar. Det finns tre grundstorlekar och fyra ljuskällalternativ, i utförande med toppring av rostfritt stål och armaturhus av gjuten aluminium med frontglas. Infällnadsbox för mark ingår.

LED är smalstrålande och riktbara +/-10°.

HIT är smalstrålande justerbar +/- 10°.

Mediumstrålande reflektor 23° kan beställas som tillbehör till 35W & 75W HIT-modeller.

Driftdon: 230V-driftdon ingår
 Max statisk belastning: 3000 kg
 Kapslingsklass (alla utom LED): IP67, Klass I, skall jordas
 Kapslingsklass (enbart LED): IP67, Klass II, dubbelisolerad

E-nr	Artnr	Beskrivning	Ljuskälla	Mått
77 689 50	77.5570	Funkis Tech 35W	35W GU10 230V	Ø135x120
77 689 51	77.5575	Funkis Tech 3x1W	3x1W LED Vit	Ø135x120
77 689 52	77.5576	Funkis Tech 3x1W	3x1W LED Blå	Ø135x120
77 689 53	77.5580	Funkis Tech 18W	18W Lysrör	Ø190x210
77 689 54	77.5585	Funkis Tech 35W	35W G12 HIT	Ø266x200
77 689 55	77.5586	Funkis Tech 70W	70W G12 HIT	Ø266x200
77 689 56	77.5591	Funkis Tech Reflektor mediumstrålande		

5 Funkis Tech minipollare IP65

Funkis Tech markpollare tillverkad av gjuten aluminium. Finns med tre olika spridningsalternativ; 180°, 2x90°, 360°. Utrustad med silikonpackningar, avbländningsskydd av polykarbonat, aluminiumreflektor och rostfria skruvar. Lämplig till att belysa till exempel trädgårdar, parker och gångvägar.

Mått Ø/höjd: 155/193 mm x 200 mm
 Ljuskälla: 20W/G8,5 HIT-TC
 Driftdon: elektroniskt
 Kapslingsklass: IP65

E-nr	Artnr	Beskrivning	Färg	Ljuskälla	Optik
77 595 80	77.5760	Funkis Tech 20W	Svart	20W G8,5 HI-TC CRI	180°
77 595 81	77.5761	Funkis Tech 20W	Silver	20W G8,5 HI-TC CRI	180°
77 595 82	77.5765	Funkis Tech 20W	Svart	20W G8,5 HI-TC CRI	2x90°
77 595 83	77.5766	Funkis Tech 20W	Silver	20W G8,5 HI-TC CRI	2x90°
77 595 84	77.5770	Funkis Tech 20W	Svart	20W G8,5 HI-TC CRI	360°
77 595 85	77.5771	Funkis Tech 20W	Silver	20W G8,5 HI-TC CRI	360°

6 Wall Cube IP65 – fasadbelysningsarmatur

Robust, tålig och energisnål väggarmatur av gjuten aluminium. Finns i två utföranden; enkelstrålande (upp eller ned) och dubbelstrålande (upp/ned).


Driftdon: elektroniskt
 Armaturstorlek (BxDxH): 173x175x173 mm.
 Ljuskälla: 35W/G 8,5 HIT-TC
 Kapslingsklass: IP65, Klass I, skall jordas

E-nr	Artikelnr	Ljusbild	Färg	Ljuskälla
77 004 20	77.5750	Enkel 35W/230V	Mattvit	35W HIT/G 8,5
77 004 21	77.5751	Enkel 35W/230V	Svart	35W HIT/G 8,5
77 004 22	77.5752	Enkel 35W/230V	Silver	35W HIT/G 8,5
77 004 23	77.5755	Dubbel, upp/ned 35W/230V	Mattvit	35W HIT/G 8,5
77 004 24	77.5756	Dubbel, upp/ned 35W/230V	Svart	35W HIT/G 8,5
77 004 25	77.5757	Dubbel, upp/ned 35W/230V	Silver	35W HIT/G 8,5


Gjord för metallhalogen ljuskälla 35W G8,5 som har ett högt ljusutbyte och lång livslängd.

Funkis



Utomhusbelysning 25W/50W/230V





1 Funkis spot vägg 50W




2 Funkis spot vägg 2x50W

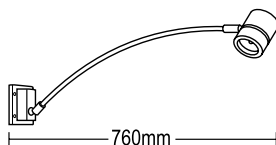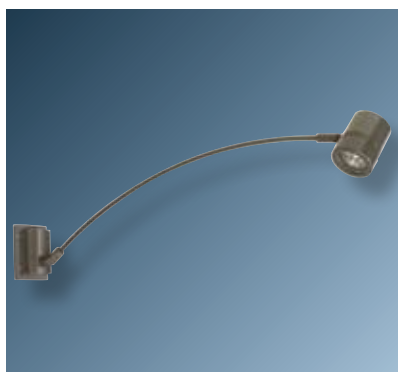

3 Funkis spot vägg arm 50W

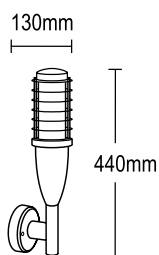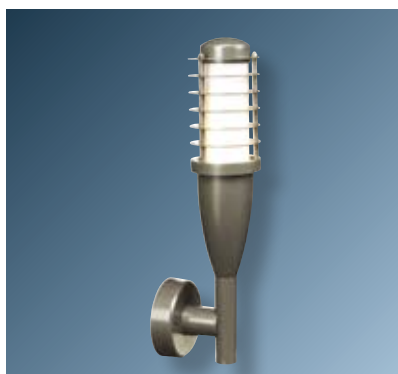

4 Funkis lykta vägg 25W

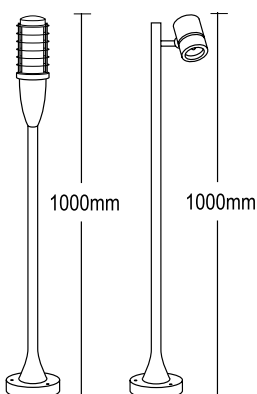

1, 2, 3 Funkis spot vägg & Funkis spot pollare

Tillverkade i aluminium. Pollare bultas fast eller monteras på jordspett, som finns som tillbehör. Alla Funkis pollare levereras med delar för tre alternativa höjder 40, 70 100 cm – three in one!

Mått Pollare: totalhöjd 100, 70 eller 40 cm (variabel)

Ljuskälla: 50W GU10 230V (ingår)

Kapslingsklass: IP 55, Klass I, skall jordas

E-nr	Art.nr	Beskrivning	Färg
77 000 21	77.1108	Funkis Spot 50W, vägg	Antracit
77 000 22	77.1110	Funkis Spot 2x50W, vägg	Antracit
77 683 61	77.1114	Funkis Spot 50W, vägg arm 80 cm	Antracit
77 683 62	77.1116	Funkis Spot 50W, pollare	Antracit
77 595 97	77.1106	Funkis jordspett 32 cm	Rostfritt stål

4 Funkis lykta vägg & Funkis lykta pollare

Tillverkade i aluminium och polykarbonat. Löstagbart bländskydd. Pollare bultas fast eller monteras på jordspett, som finns som tillbehör. Alla Funkis pollare levereras med delar för tre alternativa höjder 40, 70, 100 cm – three in one!

Mått pollare: totalhöjd 100, 70 eller 40 cm (variabel)

Ljuskälla: max 25W E27 (lysrörslampa), ingår

Kapslingsklass: IP 55, Klass I, skall jordas

E-nr	Art.nr	Beskrivning	Färg
77 000 20	77.1100	Funkis Lykta 25W, vägg	Antracit
77 595 95	77.1102	Funkis Lykta 25W, pollare	Antracit
77 595 97	77.1106	Funkis jordspett 32 cm	Rostfritt stål




Funkis spot pollare 50W

Funkis lykta pollare 25W

Samma pollare beroende på hur många av de tre mellandelarna som monteras.

Pastill

230V
IP 44



Pastill allmänbruksarmatur – 230V IP44


Pastill är en allmänbruksarmatur tillverkad i slagtålig polykarbonat. Armaturen är klassad IP 44, vilket gör att den passar i både våta och torra utrymmen inomhus.

Märkspänning: 230V, 50Hz
Mått (ØxH): 260x105mm
Ljuskälla: 16W 2D/G23
Vikt: 885g
Driftdon: Konventionellt
Kapslingsklass: IP44, Klass I

E-nr	Art nr	Typ	Ljuskälla	Färg
75 345 90	75116	Pastill	16W, G23	Vit

Polaris

50W/12V
IP44




Polaris 50W, 12V, IP44, fast ljus



Halogendownlight, lackerad för att tåla utomhusmiljöer, lämplig att använda i t ex gesimslåda, carport eller över entréer. Används med fördel även för infällnad i badrumstak i område 1, 2 och 3. Räfflat skyddsglas ger en mjuk och fin ljusbild. Godkänd av Semko. Levereras inklusive ljuskälla.

Armaturdiameter (Ø): 100 mm
Håltagning (Ø): 80 mm
Inbyggnadsdjup: 130 mm
Ljuskälla: 50W 12V Gy6,3 (ingår)
Kapslingsklass: IP 44 (infälld i tät byggnadsdel), Klass III


E-nr	Artikelnr	Beskrivning	Färg	Ljuskälla
74 710 27	745231	Polaris 50 W	Vit	50W Gy6,35
74 710 30	745234	Polaris 50 W	Titan	50W Gy6,35

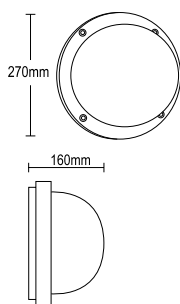

Mia opal kupa

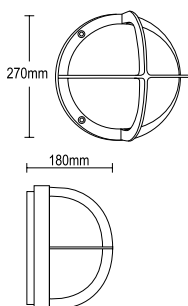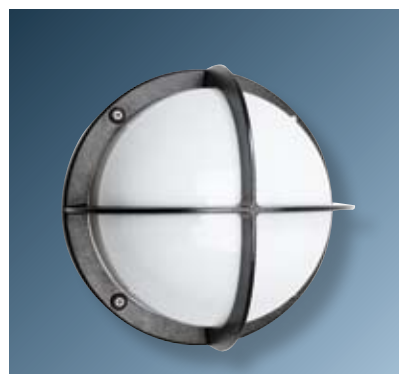

Mia opal kupa med kors

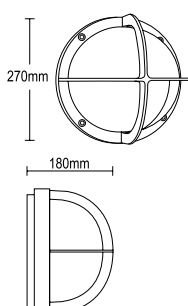

Mia avbländad kupa med kors

Mia

Utomhusarmatur 230V/IP44


Mia för tak och väggar

Mia tak/vägg-modell för utomhusmiljö, finns i tre utföranden öppen kupa, med kors, med kors och avbländande halv kupa. Armaturhus i pulverlackerad gjuten aluminium med kupa av PC. Kupan är opalvit för öppna och korsmodellen. Den avbländade modellen är halva kupan klar och övre halvan invändigt lackerad för avbländning med ett smalt ljussläpp uppåt. Armaturhusbasen har förberedelse för öppningar åt fyra riktningar. Armaturen är överkopplingsbar.

Mått: Ø270 mm, djup: 180 mm (med kors)/160 mm (utan kors)
Kapslingsklass: IP44, Klass I, skall jordas

E-nr	Art nr	Typ	Ljuskälla	Färg
77 001 80	77.2000	Mia opal kupa	2x9W G23	Vit
77 001 81	77.2001	Mia opal kupa	2x9W G23	Silver
77 001 83	77.2010	Mia opal kupa	60W E27	Vit
77 001 84	77.2011	Mia opal kupa	60W E27	Silver
77 001 86	77.2020	Mia opal kupa med kors	2x9W G23	Vit
77 001 87	77.2021	Mia opal kupa med kors	2x9W G23	Silver
77 001 89	77.2030	Mia opal kupa med kors	60W E27	Vit
77 001 90	77.2031	Mia opal kupa med kors	60W E27	Silver
77 001 92	77.2040	Mia avbländad kupa med kors	1x18W G24d1	Vit
77 001 93	77.2041	Mia avbländad kupa med kors	1x18W G24d1	Silver
77 001 95	77.2050	Mia avbländad kupa med kors	60W E27	Vit
77 001 96	77.2051	Mia avbländad kupa med kors	60W E27	Silver

Stella Luce




LED downlight 1W IP44

LED downlight med Lumiled power LED 1W med spot- eller floodoptik. Fästs med spännfjädrar ovan undertak. Levereras med 4 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt till converter. Går ej att ljusreglera.

Färg:	Silvergrå.
Armaturdiameter:	Ø50 mm.
Håltagning/Inbyggnadsdjup:	Ø38 mm/40 mm.
Kapslingsklass armatur:	IP 44 (infälld i tät byggnadsdel), Klass III.
Kapslingsklass converter:	IP20
LED-typ:	Power LED strömkonstant 350mA

E-nr	Artikelnr	Beskrivning/LED-färg	Armaturfärg	Spridning
74 713 16	74.1440	Stella Luce, vit	Titan	Spot
74 713 17	74.1441	Stella Luce, blå	Titan	Spot
74 713 18	74.1445	Stella Luce, vit	Titan	Flood
74 713 19	74.1446	Stella Luce, blå	Titan	Flood
74 713 20	74.1480	Converter 10W för Stella Luce/Duo		

Stella Uno




LED floorlight 4x0,2W IP44

LED uppljusarmatur för markeringsljus. Lämpar sig för inom eller utomhusanvändning på t ex altaner eller dylikt. Levereras med 2 m anslutningsledning och anslutning till converter. Går ej att ljusreglera.

Färg:	Rostfritt stål.
Armaturdiameter:	Ø46 mm.
Håltagning/Inbyggnadsdjup:	Ø38 mm/33 mm.
Kapslingsklass armatur:	IP 44, Klass III.
Kapslingsklass converter:	IP20
LED-typ:	Spänningskonstant

E-nr	Artikelnr	Beskrivning/LED-färg	Armaturfärg
74 713 00	74.1400	Stella Uno	Vit
74 713 01	74.1401	Stella Uno	Blå
74 713 21	74.1482	Converter 10W för Stella Uno	

Stella Duo





LED floorlight 1W IP44

LED uppljusarmatur med Lumiled power LED 1 W med spot- eller floodoptik. Lämpar sig för inom- eller utomhusanvändning på t ex altaner eller dylikt. Levereras med 2 m anslutningsledning och snabbkopplingskontakt till converter. Går ej att ljusreglera.

Färg:	Rostfritt stål
Armaturdiameter:	Ø46 mm.
Håltagning/Inbyggnadsdjup:	Ø38 mm/33 mm.
Kapslingsklass armatur:	IP 44, Klass III.
Kapslingsklass converter:	IP20
LED-typ:	Power LED strömkonstant 350mA

E-nr	Artikelnr	Beskrivning/LED-färg	Armaturfärg	Spridning
74 713 04	74.1410	Stella Duo, vit	Titan	Spot
74 713 05	74.1411	Stella Duo, blå	Titan	Spot
74 713 06	74.1415	Stella Duo, vit	Titan	Flood
74 713 07	74.1416	Stella Duo, blå	Titan	Flood
74 713 20	74.1480	Converter 10W för Stella Luce/Duo		

Stella Nova

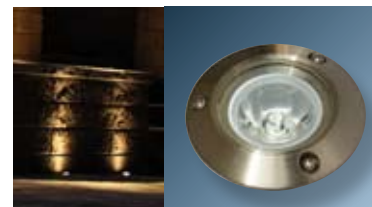

Nu i syrafast stål - nya E-nr!

LED uppljusarmatur med Lumiled power LED 1 W med spot- eller floodoptik. Lämpar sig för inom- eller utomhusanvändning på t ex altaner eller dylikt. Levereras med 2 m gummikabel. Inbyggd driver förenklar installationen. Går ej att ljusreglera.

Armaturdiameter :	Ø63 mm
Håltagning/inbyggnadsdjup:	Ø38 mm/70 mm
LED:	Power LED strömkonstant 350mA
Kapslingsklass armatur:	IP65, Klass I

E-nr	Artikelnr	Beskrivning/LED-färg	Armaturfärg	Spridning
74 713 58	74.1489	Stella Nova, varmvit	Titan	Spot
74 713 59	74.1495	Stella Nova, varmvit	Titan	Flood

Stella Uno och Duo är tillverkade av rostfritt stål av typ 304. De är efterbehandlade och lackade för att motstå korrosion ännu bättre. Vid placering i aggressiv miljö kan missfärgning uppstå. För sådan miljö finns andra markstrålkastare i så kallat syrafast stål typ 316 att tillgå i sortimentet.





Funkis Nova



Funkis Nova Cone



Funkis Eko

Funkis Nova

Utomhusarmatur för vägg

Funkis Nova Cone 35W, vägg 35W, vägg 2x35W, IP44

Armaturserie för inom och utomhusbruk på vägg. Tillverkad i aluminium för 230V ljuskälla med GU10-sockel – enkel installation. Bestyckas med antingen 230V-halogen ljuskälla eller energisparalternativ i lysrörs- eller LED-utförande, max totallängd ljuskälla 80mm. Tre varianter Cone, vägg singel och vägg dubbel. Vägg singel sitter på en ledad arm vilket gör den riktbar. Alla Nova varianter levereras exklusive ljuskälla.

Mått , LxBxH Cone: 155x100x110mm, Singel: 105x80x160mm, Dubbel:190x80x115mm

Mått väggfäste: Cone: 155x100mm , Singel & Dubbel: 105x80mm

Kapslingsklass: IP 44, Klass I, skall jordas

Ljuskälla: max 35W GU10 230V

E-nr	Art.nr	Beskrivning
77 000 12	77.1150	Funkis Nova Cone vägg Antracit 35W GU10
77 000 04	77.1135	Funkis Nova vägg singel Antracit 35W GU10
77 000 07	77.1136	Funkis Nova vägg dubbel Antracit 2x35W GU10

Funkis Eko

Utomhusarmatur för vägg/tak

Funkis Eko GX53, Downlight, vägg singel, vägg dubbel, IP44

Armaturserie för inom och utomhusbruk i tak och på vägg. Tillverkad i aluminium för 230V ljuskälla med GX53-sockel. Den runda GX53 ljuskällan finns i olika effekter mellan 7-11W, vilka alla kan användas i Funkis Eko. Downlight modellen som är en helt utanpåliggande armatur för tak som även kan sättas på vägg. Vägg singel som kan användas så den lyser uppåt eller nedåt. Vägg dubbel lyser uppåt och nedåt. Alla varianter av Eko levereras inklusive ljuskälla.

Mått , LxBxH Downlight: Ø100x75mm, Singel: 110x100x145mm, Dubbel:143x100x145mm

Mått väggfäste: Singel & Dubbel: 105x80mm

Kapslingsklass: IP 44, Klass I, skall jordas

Ljuskälla: 7-11W GX53, 230V. Levereras inklusive 9W ljuskälla.

E-nr	Art.nr	Beskrivning
77 000 14	77.1152	Funkis Eko Downlight GX53 Antracit 7-11W
77 000 17	77.1154	Funkis Eko vägg singel GX53 Antracit 7-11W
77 000 19	77.1156	Funkis Eko vägg dubbel GX53 Antracit 2x7-11W