


Nyheter utomhusbelysning från Vinga Ljus



Nytt
Nytt
Nytt

Trädgårdsföreningen Göteborg. Design: Nina Thalinson, Gert Wingårdh. Foto: Håkan Ludwigson.

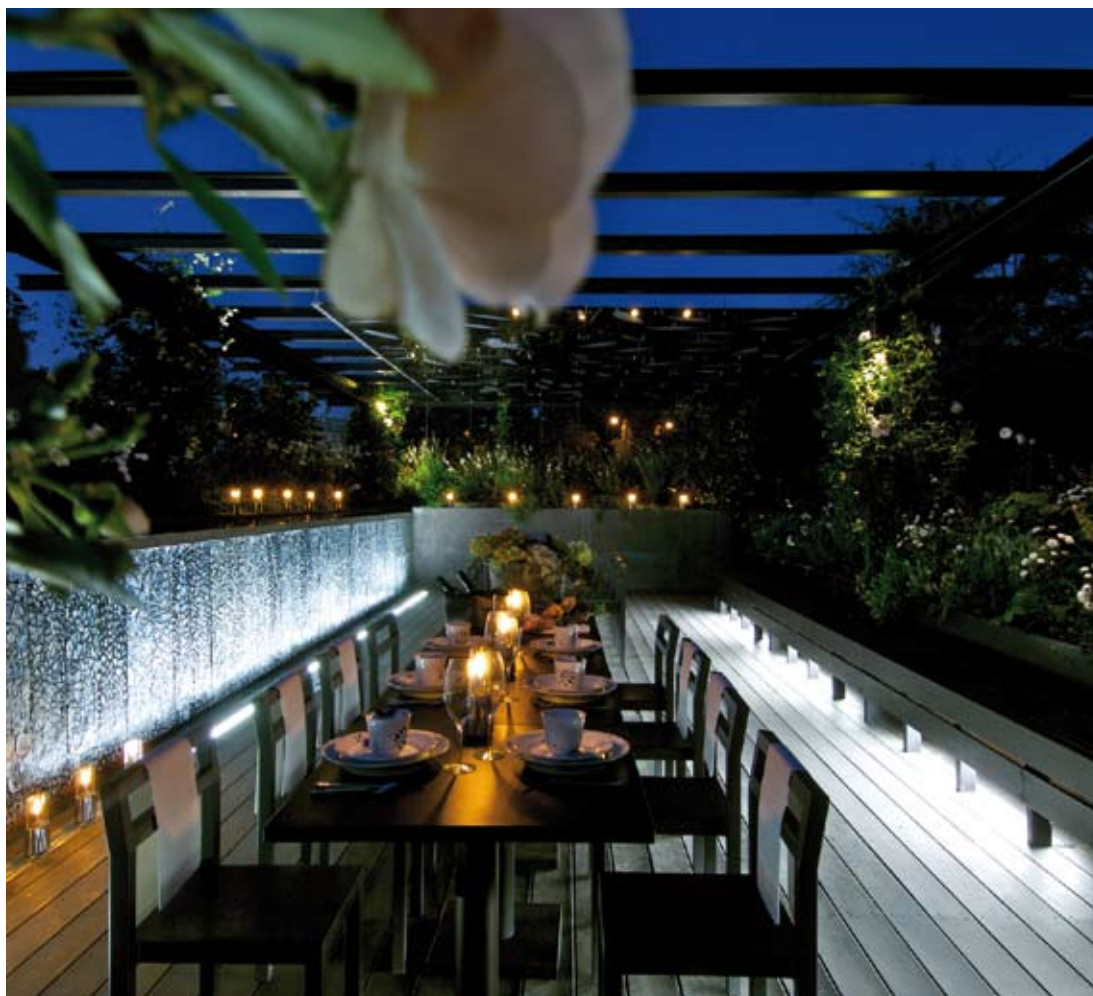




Hållö

Hållö – elegant, svenskdesignad serie av utomhusbelysning

Hållö är en elegant armaturfamilj för utomhusbelysning på väggar, i trädgårdar, vid företagsentréer eller i parker och liknande. Familjen består av spotlights på pollare med markfäste, spotlights med mark/väggfäste och spotlights på väggfäste för skyltbelysning – alla för 50 W halogenljuskälla. Alla varianter är utförda i gjuten aluminium och har inbyggd elektronisk trafo. Spoten är vridbar och vinklinsbar med låsning av låge med insexskruv. Ej överkopplingsbar. Kan dimras med transistordimmer.

Mått rör: Ø 85 mm.
 Mått monteringsplatta: Ø 140 mm.
 Kapslingsklass: IP44, Klass I, skall jordas
 Godkänd av Semko.

E-nr	Beskrivning	Färg
77 595 98	Hållö pollare 50W/12V, höjd 900 mm	Grafit
77 000 26	Hållö mark-/väggfäste 50W/12V, höjd 360 mm	Grafit
77 000 27	Hållö lång väggarm 50W/12V, längd 800 mm	Grafit
77 595 97	Funkis jordspett, 32 cm	Rostfritt stål

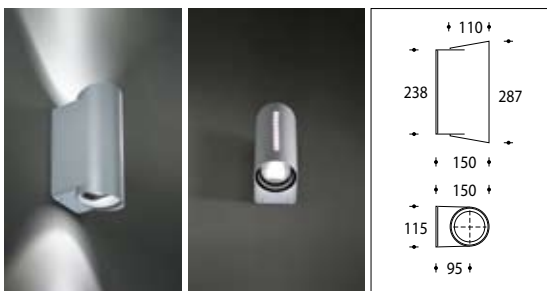

Janios

Fasadbelysning



Väggarmaturserie i gjuten aluminium som finns i versioner för ett antal olika ljuskällor och spridningsvinklar. Lämplig bl a till att belysa fasader. Med upp och nedljus. Kan placeras både inomhus och utomhus. Armaturens design gör att den är väl avbländad. Försedd med klart härdat skyddsglas. Varje ljuskälla/reflektor är justerbar 15grader i alla riktningar. HIT-versionerna är levereras med reflektorer ur IOS-systemet. Finns även i utförande med en dekorativ LED-list i armaturfronten. Janios finns som standard i färgerna vit och silvergrå men kan även beställas i antracitsvart. Fler varianter finns i huvudkatalogen.

E-nr	Artikelnr	Beskrivning	Färg	Ljuskälla/sockel
77 004 47	5990.28	Janios HIT	Grå	2 x 20W HIT-TC / G8,5

Janios väggarmatur IP65 – kompaktlysrör GX53
 För 2 st ljuskällor kompaktlysrör GX53. Med eller utan LED-list i fronten.
 LED listen i fronten kan fås i vit eller i RGB utförande.

E-nr	Artikelnr	Beskrivning	Färg	Ljuskälla/sockel	LED list
77 004 29	5980.28	Janios GX53	Grå	2 x kompaktlysrör GX53	



Rios



Rios är en serie utomhusspotlights med små mått. Finns i olika storlekar. Passande användningsområden är belysning av såväl parker och trädgårdar som punktbelysning av t ex stora träd och gångvägar. Modellerna med arm lämpar sig som skyltbelysning. Armaturen har en djupt sittande reflektor som ger en viss avbländning. Armaturhus i gjuten aluminium, klart skyddsglas och aluminiumreflektor. Ingår i IOS-systemet med utbytbara reflektorer och hög verkningsgrad (gäller ej armatur med ljuskälla QR-CB). Fler varianter finns i huvudkatalogen

Rios 35/70W HIT-TC, för vägg/takmontering

Ingår i IOS-systemet.

Mått: (ØxH) 137x255 mm.


Ljuskälla: 35/70W HIT-TC/G 8,5

Driftdon: inbyggd elektronisk drivdon

Kapslingsklass: IP 66, Klass II



E-nr	Artikelnr	Beskrivning	Färg	Ljuskälla/sockel	Optik
77 651 59	13243.28	Rios 35W	Titan	35W HIT-TC/G 8,5	56°(2x28°)
77 651 69	13246.28	Rios 70W	Titan	70W HIT-TC/G 8,5	58°(2x29°)

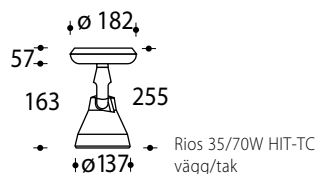

IP55 Accentljus


IP 55 är en mångsidig armatur för accentbelysning både inomhus och utomhus.

Används med fördel i trädgårdar, för att belysa entréer och gångvägar.


Versionen med förlängd arm är perfekt för att belysa skyltar och anslagstavlor. Fler varianter finns i huvudkatalogen.




E-nr	Artikelnr	Beskrivning	Färg
77 651 03	6101.28	IP 55 50W/12V vägg/tak	Titan
77 651 08	6103.28	IP 55 50W/12V med arm	Titan
77 651 13	6155.28	IP 55 LED vit 3x1W vägg/tak	Titan
77 651 18	6156.28	IP 55 LED blå 3x1W vägg/tak	Titan



Ip55 LED vägg/tak




Ip55 halogen vägg/tak



Ip55 halogen med arm

Stella Nova

**Nu i syrafast stål
- nya E-nr!**



LED uppljusarmatur med Lumiled power LED 1 W med spot- eller floodoptik.

Lämpar sig för inom- eller utomhusanvändning på t ex altaner eller dylikt. Levereras med 2 m gummikabel. Inbyggd driver förenklar installationen. Går ej att ljusreglera.

Armaturdiameter :

Ø63 mm

Håltagning/inbyggingsdjup:

Ø38 mm/70 mm

LED:

Power LED strömkonstant 350mA


Kapslingsklass armatur:

IP65, Klass I


E-nr	Artikelnr	Beskrivning/LED-färg	Armaturfärg	Spridning
74 713 58	74.1489	Stella Nova, varmvit	Titan	Spot
74 713 59	74.1495	Stella Nova, varmvit	Titan	Flood

Funkis Tech

Markstrålkastare, minipollare, fasadbelysning

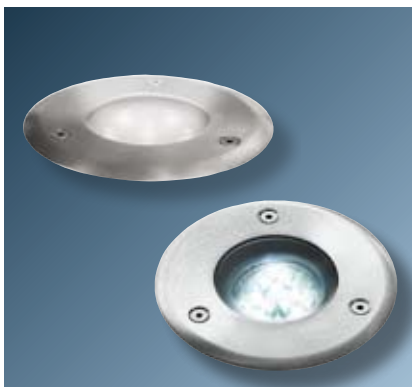


Funkis Tech markstrålkastare

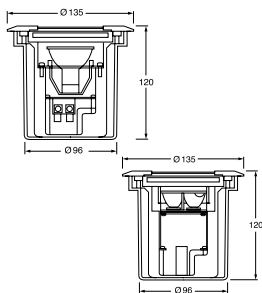

Funkis Tech 35 W halogen
Funkis Tech 3x1 W LED
Infällnadsbox för mark ingår





Funkis Tech, infällnadsbox ingår



Funkis Tech 70 W HIT
Infällnadsbox för mark ingår




Funkis Tech minipollare



Funkis Tech markpollare



Wall Cube



Wall Cube väggarmatur

Funkis Tech markstrålkastare IP67

En serie markstrålkastare för fasader, parker och trädgårdar. Det finns tre grundstorlekar och fyra ljuskällalternativ, i utförande med toppring av rostfritt stål och armaturhus av gjuten aluminium med frontglas. Infällnadsbox för mark ingår.

LED är smalstrålande och riktbara +/-10°.

HIT är smalstrålande justerbar +/- 10°.

E-nr	Artnr	Beskrivning	Ljuskälla	Mått
77 689 50	77.5570	Funkis Tech 35W	35W GU10 230V	Ø135x110
77 689 51	77.5575	Funkis Tech 3x1W	3x1W LED Vit	Ø135x110
77 689 52	77.5576	Funkis Tech 3x1W	3x1W LED Blå	Ø135x110
77 689 53	77.5580	Funkis Tech 18W	18W Lysrör	Ø180x210
77 689 54	77.5585	Funkis Tech 35W	35W G12 HIT	Ø265x195
77 689 55	77.5586	Funkis Tech 70W	70W G12 HIT	Ø265x195
77 689 56	77.5591	Funkis Tech Reflektor mediumstrålande		

Funkis Tech minipollare IP65

Funkis Tech markpollare tillverkad av gjuten aluminium. Finns med tre olika spridningsalternativ; 180°, 2x90°, 360°. Utrustad med silikonpackningar, avbländningsskydd av polykarbonat, aluminiumreflektor och rostfria skruvar. Lämplig till att belysa till exempel trädgårdar, parker och gångvägar.

E-nr	Artnr	Beskrivning	Färg	Ljuskälla	Optik
77 595 81	77.5761	Funkis Tech 20W	Silver	20W G8,5 HI-TC CRI	180°
77 595 83	77.5766	Funkis Tech 20W	Silver	20W G8,5 HI-TC CRI	2x90°
77 595 85	77.5771	Funkis Tech 20W	Silver	20W G8,5 HI-TC CRI	360°

Wall Cube IP65 – fasadbelysningsarmatur

Robust, tålig och energisnål väggarmatur av gjuten aluminium. Finns i två utföranden; enkelstrålande (upp eller ned) och dubbelstrålande (upp/ned).

Driftdon: elektroniskt
 Armaturstorlek (BxDxH): 173x175x173 mm.
 Ljuskälla: 35W/G 8,5 HIT-TC
 Kapslingsklass: IP65, Klass I, skall jordas

E-nr	Artikelnr	Ljusbild	Färg	Ljuskälla
77 004 22	77.5752	Enkel 35W/230V	Silver	35W HIT/G 8,5
77 004 25	77.5757	Dubbek, upp/ned 35W/230V	Silver	35W HIT/G 8,5

Gjord för metallhalogen ljuskälla 35W G8,5 som har ett högt ljusutbyte och lång livslängd.



Funkis Eko



Funkis Eko - ny serie gjord för det platta GX 53 socklade lysröret med 7 – 11W. Finns i tre varianter som alla är gjorda av gjuten aluminium för utomhus bruk, IP44.

Med spännande design och rena linjer erbjuder det ett nytt alternativ för att lysa upp fasader och entréer.

77 000 14 Downlight Funkis Eko 9W

77 000 17 Väggarmatur Funkis Eko 9W

77 000 19 Väggarmatur Funkis Eko 2X9W

Funkis Nova

Funkis Nova, en utveckling av den populära Funkis serien.

Tack vare det längre armaturhuset kan armaturen bestyckas med fler typer av GU 10 socklade ljuskällor. Inte bara halogen utan även de lite längre LED och lysrörljuskällorna passar i de nya Funkis Nova.

Armaturer i gjuten aluminium IP44.



77 000 04 väggarmatur Funkis Nova 35W

77 000 07 väggarmatur Funkis Nova 2x35W

77 000 12 väggarmatur Funkis Nova Cone



Lys upp utemiljön!

Med en bra ljussättning utomhus kan man skapa en välkomnande känsla och göra det lättare att hitta. Det gäller för byggnader i offentlig miljö och parker men även i din egen trädgård. Några saker du kan tänka på vid ljusplanering är:

Ögat söker sig till den ljusaste punkten

Det innebär att det man vill att vi skall titta på först skall ha mest ljus. Utnyttjas för att t ex framhäva en entré i ett hus, visa var en uppfart är eller markera trappsteg och minska olycksrisk.

Man kan också vägleda med ljus tex genom att med markarmaturer markera en riktning

Belys vertikala ytor och skapa rum i utemiljön

Genom att ljussätta en mörk fasad, en mur eller ett träd i en trädgård skapas en ljus vägg och en rumsuppfattning där det tidigare bara var ett odefinierat mörker.

I en trädgård kan det räcka att sätta ljus på ett eller ett par träd långt ut i trädgården för att på så sätt få en uppfattning om avstånd och rörelser.

En fasad som är all dagligt anonym dagtid kan bli spännande och speciell kvällstid med hjälp av ljuseffekter.

Välj ljuskälla efter ändamål

Det viktigaste valet för hur ljusupplevelsen, driftsekonomi och serviceintervallen skall bli görs när man väljer ljuskälla. En mer avancerad energisparande ljuskälla kostar oftast mer vid inköpstillfället men tack vare längre livslängd och lägre energiförbrukning lönar det sig över tid. Det har stor betydelse för upplevelsen om man väljer en ljuskälla med bra färgåtergivning.

Prova olika lösningar

Att ljussätta utomhusmiljöer kräver ofta att man på plats provar olika lösningar .


Det kan vara av avgörande betydelse t ex om en strålkastare placeras 0,5m eller 1 m från ett träd eller en fasadvägg.

Kontakta oss på Vinga Ljus så skall vi hjälpa till att ljussätta din utomhusmiljö!



Kraftfull LED 16W, nytt från Reggiani - belys utomhus!

Reggiani har valt att utveckla ett helt program av armaturer för både inomhus och utomhusbruk. Med en ljusstark diod på hela 16W som ljuskälla har man byggt upp ett helt sortiment av downlights och spotlights. Alla armaturer levereras tillsammans med drivdon. Den använda 16W dioden är utvecklad av japanska Nichia som länge har varit en av föregångarna i utvecklingen av LED-tekniken. Den har ett varmt ljus på 3000K, mycket god färgåtergivning Ra 90, ett högt ljusflöde på 800 Lumen samt en lång livslängd på ca 50 000h. Reggiani har också utvecklat en unik reflektorserie enbart för LEDprodukterna. Alla egenskaper sammanräknat gör Luce programmet från Reggiani till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ.

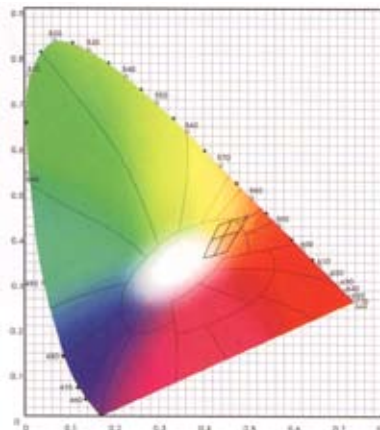

Rios LED IP66

Rios är en serie utomhusspotlights med små mått. Passande användningsområden är belysning av såväl parker och trädgårdar som punktbelysning av t ex stora träd och gångvägar. Armaturen har en djupt sittande reflektor som ger en viss avbländning. Armaturhus i gjutet aluminium och klart skyddsglas. Ingår i IOS-systemet med utbytbara reflektorer.



E-nr	Benämning
77 652 32	LED Rios 16W 10gr grå
77 652 37	LED Rios 16W 54gr grå

Ljusplanering -vi hjälper dig med din ljussättning



Bert Färm
order/offert
031-67 43 00



Marie Strandklev
säljare Göteborg
0708-21 43 35



Jan Gradner
order/offert
031-67 43 00